


Anwendung

- Gerband 315 ist ein auf Acrylatpolymerbasis imprägnierter Schaumstoff-Dichtungsband, das im komprimierten Zustand aufgewickelt ist. Es dient zur schlagregendichten Abdichtung von Fugen und Anschlüssen beim Fenstereinbau, Metall-, Holz- und Containerbau.
- Schlagregendicht bis 600 Pa.
- Dampfdiffusionsoffen
- Fugenbewegungen werden aufgenommen.

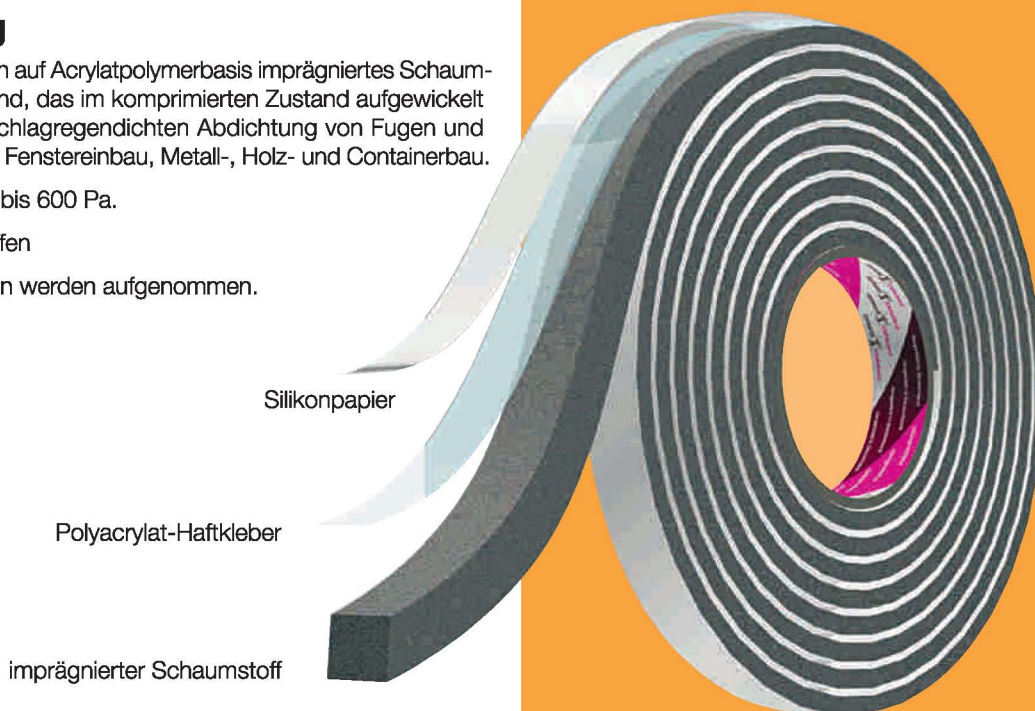

Silikonpapier

Polyacrylat-Haftkleber

imprägnierter Schaumstoff

Technische Daten

Träger	imprägnierter Schaumstoff
Baustoffklasse (DIN 4102)	B1 (schwer entflammbar)
Schlagregendichtigkeit (EN 1027)	erfüllt bis 600 Pa
Witterungsbeständigkeit (DIN 53387)	erfüllt
Trennlage	Silikonpapier
Klebstofftyp	Polyacrylat-Haftkleber
Klebkraft	≥ 6 N / 25 mm
Temperaturbereich	-30 °C bis +90 °C
Temperaturbereich, kurzzeitig	bis +120 °C
Farbe	grau
Verträglichkeit mit herkömmlichen Baustoffen (DIN 52453)	gegeben
Lagerzeit (DIN 52421)	2 Jahre
Lagerung	trocken bei 5 bis 25 °C, UV-geschützt
Lieferform	Rollenware, vorkomprimiert auf ca. 20 % der Ausgangsstärke; einseitig selbstklebend

Änderungen im Rahmen der Produktweiterentwicklung behalten wir uns vor.

Die vorstehenden chemischen, physikalischen und anwendungstechnischen Angaben über Gerband Klebeband machen wir aufgrund eigener Prüfung und Erfahrung. Gerband Klebeband wird in unzähligen technischen, industriellen Bereichen eingesetzt; die Anforderungen an die Klebebänder sind daher äußerst unterschiedlich, so daß der Anwender die Eignung unserer Produkte für seinen speziellen Zweck vor Einsatz unbedingt selbst prüfen muß. Alle Angaben, Hinweise und Empfehlungen erfolgen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Änderungen der technischen Angaben bleiben vorbehalten. Muster stehen kostenlos zur Verfügung; außerdem bearbeiten wir kostenlos und unverbindlich anwendungstechnische Fragen und Probleme und prüfen Verklebungen mit Originalmaterialien nach gängigen Normen oder Kundenspezifikation.

Gerband 315 ist lösungsmittelfrei und enthält keine halogen- und schwermetallhaltigen Verbindungen.

Beschreibung

- Träger:**
- offenzelliger Polyurethan-Weichschaumstoff, mit einem Polymerimprägnat
 - flammhemmend ausgerüstet
- Kleber:**
- stark klebender Polyacrylat-Haftkleber
 - hervorragendes Haftungsvermögen
 - sehr hohe Anfangs- und Dauerklebkraft
 - gute Scherfestigkeit
 - sehr gute Alterungsbeständigkeit

Fugenbreiten	Rollenlänge
1,5 – 3,0 mm	12,5 m
2,0 – 4,0 mm	11,5 m
3,0 – 6,0 mm	7,5 m
4,0 – 7,0 mm	6,5 m
5,0 – 9,0 mm	5,0 m
6,0 – 12,0 mm	3,75 m
7,0 – 14,0 mm	3,25 m
8,0 – 16,0 mm	2,75 m
9,0 – 18,0 mm	2,5 m

Stand Mai 2007 · ersetzt Ausgabe vom März 2006

Geweco-Sedur AG

Mühlestrasse 6
8344 Bäretswil
Telefon: 044 825 08 00 Fax: 044 825 08 11
info@geweco.ch www.geweco.ch

Technisches Datenblatt

Gerband 315